


FICHE TECHNIQUE CHEVILLE POUR BÉTON DUOPOWER / REF : DUOPOWER

Matière	Polyamide (PA)
Résistance température	de -40°C à +80°C
Résistance aux agents chimiques	Bonne
Matériaux compatibles	Béton / maçonnerie plein et creuse / plâtre / parpaing creux
Référence	DUOPOWER


INSTALLATION

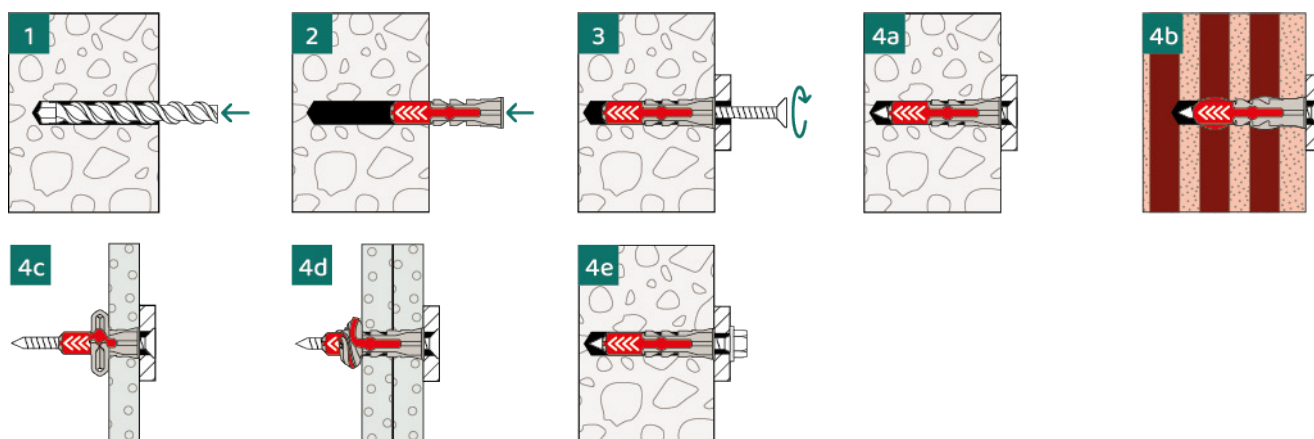

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	DuoPower 8x40	DuoPower 10x50	DuoPower 12x60
Diamètre nominal du foret	8 mm	10 mm	12 mm
Profondeur de perçage mini.	50 mm	60 mm	90 mm
Épaisseur de plaque mini.	12,5 mm	12,5 mm	—
Longueur de cheville	40 mm	50 mm	60 mm
Profondeur de vissage mini.	46 mm	56 mm	70 mm
Piton à œil compatible	Piton à œil inox M6 x 60 mm	Piton à œil inox M8 x 80 mm	Piton à œil inox M10 x 100 mm


SUPPORTS COMPATIBLES




Béton




Béton cellulaire



Brique creuse



Parpaing creux



Plaque de plâtre

FICHE TECHNIQUE CHEVILLE POUR BÉTON DUOPOWER / REF : DUOPOWER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cheville	DuoPower 8x40	DuoPower 10x50	DuoPower 12x60
Diamètre de vis (mm)	5	8	10
Distance minimum au bord (mm)	50	65	80
Charge recommandée (kg)			
Béton	110	215	330
Brique pleine	62	120	130
Béton cellulaire	10	20	24
Brique creuse	25	25	35
Plaque de plâtre	15	15	-
Plaque de plâtre (x2)	20	30	-
Parpaing enduit (plâtre)	45	45	60

