FICHE TECHNIQUE
FILET DE PROTECTION EN POLYÉTHYLÈNE / REF : FPROTEC2-050-300
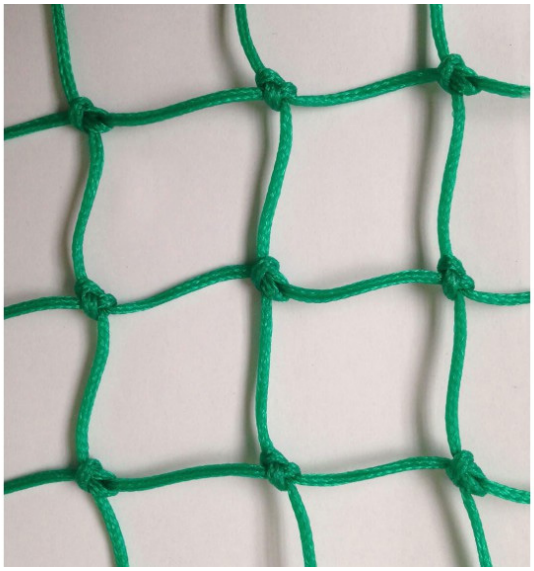
Matière	Polyéthylène (PE)
Mailles	50 x 50 mm
Fil	Tressé noué
Diamètre du fil	3 mm
Type de maille	Maille carrée
Finition	Au choix
Point de fusion	entre 126°C et 136 °C
Résistance température	de - 50°C à +90°C
Fabrication	Française
Référence	FPROTEC2-050-300