



**FICHE TECHNIQUE DU FILET DE VOLIERE MAILLES 15 X  
15 MM EN LOSANGE FVO15-V2**

## **FILET**

**Matière : polyéthylène haute densité**

**Ténacité : 5.5 gr/denier par mono-fil**


**Point de fusion : 130° Celsius**

**Point de ramollissement : 120° Celsius**

**Traitement anti-UV : Stabilisation par le procédé CIBA-CEIGY à 320  
KLY possible 500 KLY**

**Fabrication : tricoté – maille losange**

**Résistance : 88 kilos par m2**

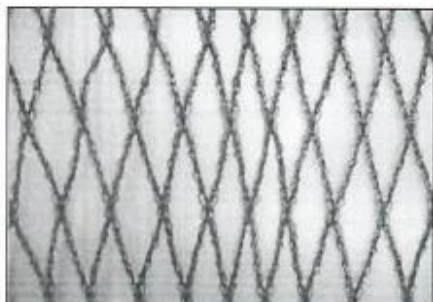

Filets Tricotés Maillants



Balle