FICHE TECHNIQUE
FILET DE SÉCURITÉ EN 1263-1 JUMELÉ AVEC PARE-GRAVATS / REF : SECU050-475+FPG
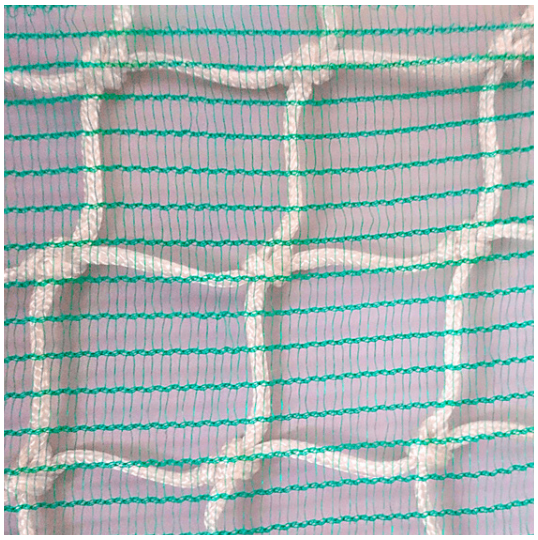
Matière	Polyamide (PA)
Mailles	50 x 50 mm
Poids/m²	500 g (+ ou - 5 %)
Diamètre du fil	4,75 mm
Dimensions	sur-mesure
Type de maille	Maille carrée
Finition	Ralingue haute ténacité Ø 12 mm en polyamide blanc
Résistance théorique à la rupture	3600 kg/m²
Résistance sur une tresse	407 kg (+ ou - 5 %)
Norme UE	EN 1263-1
Jumelage possible avec	Filet pare-gravats
Point de fusion	202° C
Fabrication	Française
Référence	SECU050-475+FPG