FICHE TECHNIQUE
FILET DE SÉCURITÉ ANTI-CHUTE EN 1263-1 / REF : SECU050-475
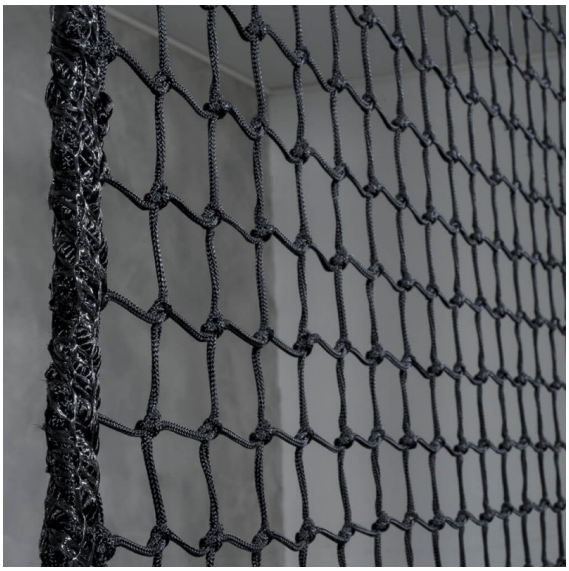
Matière	Polyamide (PA)
Mailles	50 x 50 mm
Diamètre du fil	4,75 mm
Dimensions	sur mesure (dimensions standard disponibles)
Type de maille	Maille carrée
Finition	Ralingue haute ténacité Ø 12 mm en polyamide blanc
Norme UE	EN 1263-1
Jumelage possible avec	Filet pare-gravats
Fabrication	Française
Référence	SECU050-475
Poids au m²	500 g (+ ou - 5%)
Résistance sur une tresse	407 kg (+ ou - 5%)
Résistance théorique indicative sur un m²	3600 kg
Montage	Passée entre toutes les mailles et cousue au pourtour
Matière	Polyamide 12 mm
Poids au mètre linéaire (ML)	100 g (+ ou - 5%)
Résistance théorique indicative sur un ML	3000 kg
Epissure sécurité +	4 passes
Point de fusion	220° C