





## FICHE TECHNIQUE

FOURREAUX POUR POTEAUX DE BADMINTON HOMOLOGUÉS / REF : FOUBADH-V10

<b>Matière</b>	Acier galvanisé
<b>Longueur</b>	35 cm
<b>Profondeur utile</b>	30 cm
<b>Type de profil</b>	Carré
<b>Poteaux compatibles</b>	40 x 40 mm (homologués)
<b>Poids/unité</b>	0,8 kg
<b>Accessoire</b>	Couvercle alu
<b>Conditionnement</b>	Vendu par paire

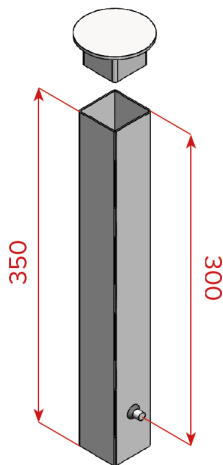

1. Couvercle en aluminium pour une meilleure résistance
2. Structure en acier galvanisé pour une meilleure résistance à la corrosion

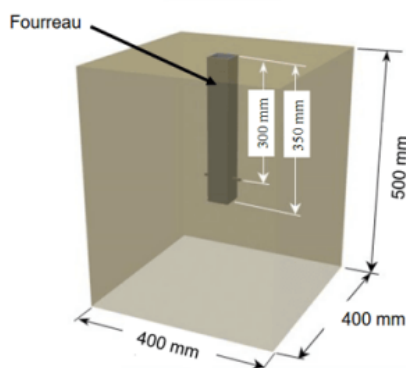

- Réaliser les trous pour le scellement des fourreaux en respectant les côtes d'entraxes et les plots de scellements indiqués sur les plans n°1 et n°2.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350 kg. Couler le béton autour de chaque fourreau. Laisser prendre un minimum de 72 heures.

