FICHE TECHNIQUE
FILET DE PROTECTION EN POLYAMIDE / REF : FPROTEC-050-475
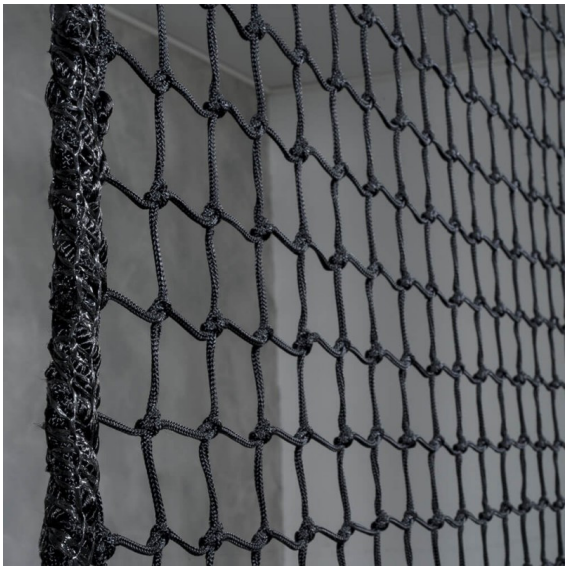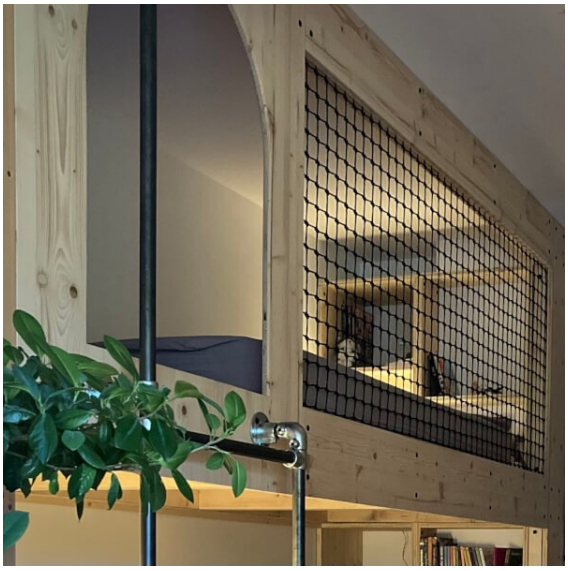
Matière	Polyamide (PA)
Mailles	50 x 50 mm
Poids/m²	500 g
Fil	Tressé noué
Diamètre du fil	4,75 mm
Type de maille	Maille carrée
Finition	Au choix
Résistance aux UV	Traité anti-UV
Résistance théorique à la rupture	7560 kg/m²
Résistance sur une tresse	360 kg
Fabrication	Française
Référence	FPROTEC-050-475